






KW-R24

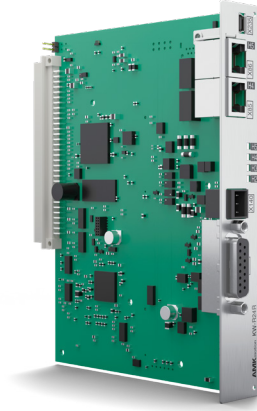


KW-R24R

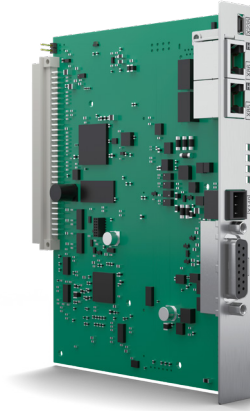

KW-R25

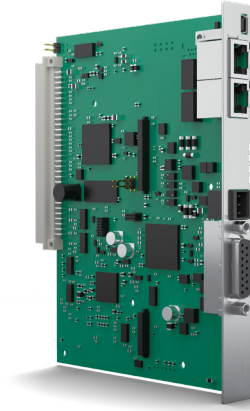

KW-R26

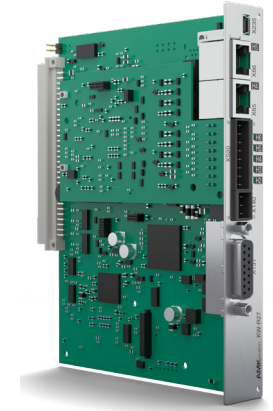

KW-R27

Antriebsregelung

Minimale Feldbus-Zykluszeit	250 µs	250 µs	250 µs	250 µs	250 µs
Resolver	–	✓	–	–	–
Sinusoidal encoder	–	–	✓	✓	✓
EnDat 2.1 / 2.2 light	–	–	✓	✓	✓
Hiperface	–	–	✓	✓	✓
Hiperface DSL*	–	–		✓	✓
Geberloser U/F-Betrieb	✓	✓	✓	✓	✓
E/A- / Feldbus-Schnittstellen					
Lokale Binäreingänge	3	3	3	3	3
Lokale Binärausgänge	3	3	3	3	3
EtherCAT (SoE/CoE)	✓	✓	✓	✓	✓
Service					
Service port	✓	✓	✓	✓	✓
AIPEX Anschluss	✓	✓	✓	✓	✓
Funktionale Sicherheit	–	–	–	–	✓